


FICHES TECHNIQUES : EAUX CLAIRES

MODÈLE CONTENEURISÉ

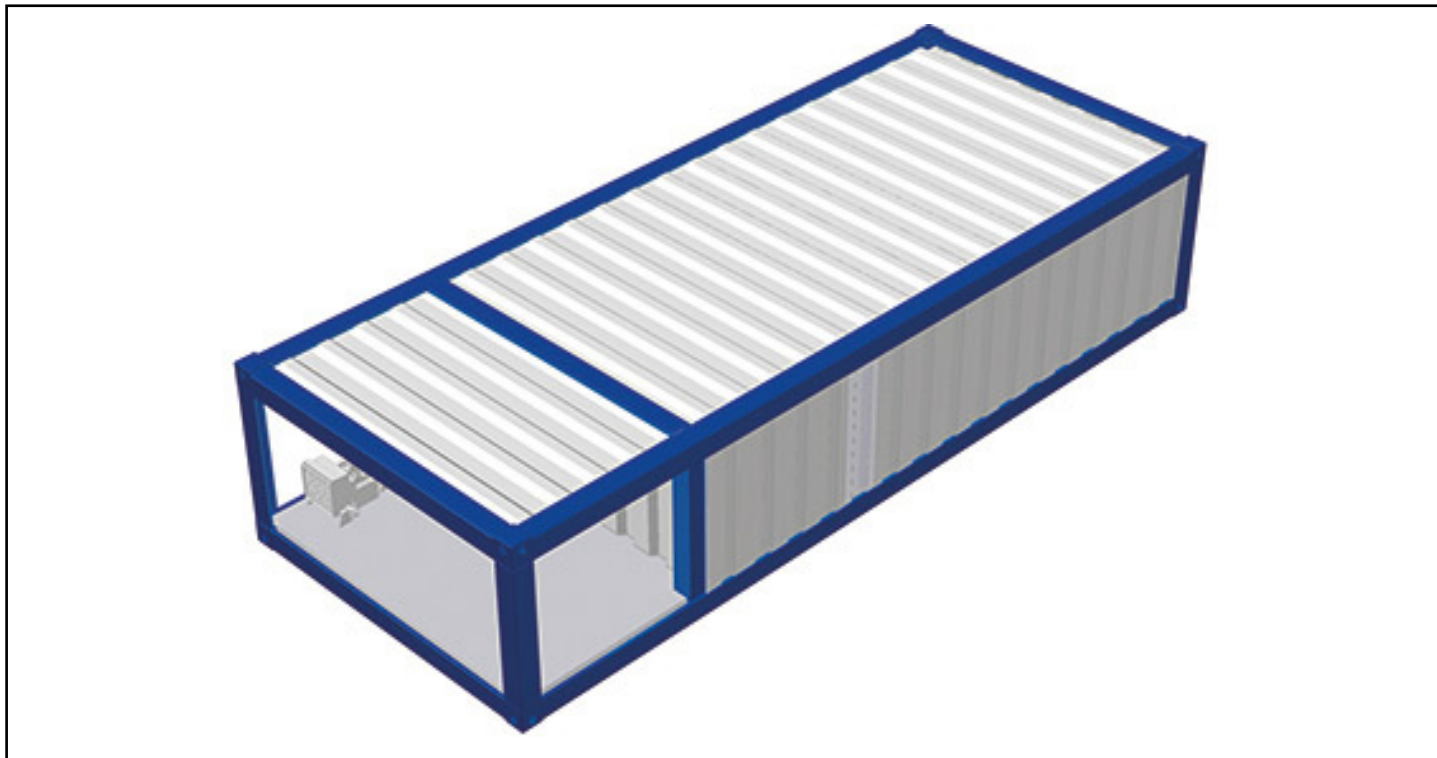

DIMENSIONS ET POIDS *

CITERNE	
CAPACITÉ (l.)	De 5.000 à 10.000
MATÉRIAUX	PVC souple
REPLISSAGE / VIDANGE	DN50
TROP-PLEIN	DN50
TRAPPE DE VISITE	Trappe latérale
STRUCTURE INFÉRIEUR ET LATÉRALES	Tôle en acier de 3 mm
STRUCTURE SUPÉRIEUR	Tôle en acier de 1.5 mm
MANUTENTION PAR ÉLIM-GUES	4 coins de manutention
MANUTENTION PAR FOURCHES	350 x 150 mm

ÉQUIPEMENT À LA DEMANDE

- Potabilisation d'eau
- Système de surpression
- Chauffe-eau
- Tuyauterie et raccords
- Pompage et distribution